Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

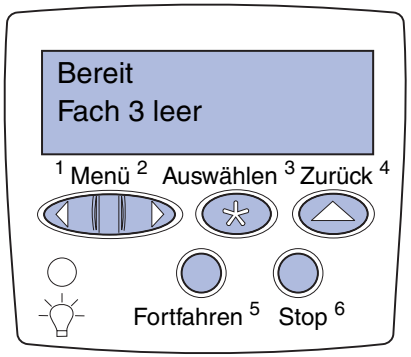

Klicken Sie auf einen Buchstaben oder eine Zahl unten auf der Seite, um Informationen über eine Meldung aufzurufen, die mit dem entsprechenden Zeichen beginnt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

A

Abdeckung <x> schließen

Abl. <x> voll

Aktivier. fehlg. Wiederholen

Alle Jobs lösch.

Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden

Angeh. Jobs kön. verlorengehen

Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Aufl. herabges.

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Auftrag wird abgebrochen

Aufträge auf Fest. drucken

B

Beh. M fast voll

Behälter M einsetzen

Behälter M fehlt

Behälter M leeren

Behälter M voll

Belegt

Bereit

Bereit Hex

Brief. auffüllen

C

D

Deflektor G schließen

Defragmentierung

Drucker zurücksetzen

Druckkassette einsetzen

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

E

Energiesparen GESPEICHERT

F

Fach <x> auffüllen

Fach <x> ändern

Fach <x> einsetzen

Fach <x> fast leer

Fach <x> fehlt

Fach <x> leer

Fax <x>

Festp.form.läuft NICHT ABSCHALTEN

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

Festplatte wird formatiert yyy%

Festplattenprog.

Finisher-Installation überprüfen

Flashform. läuft

Flashprog. läuft

Fläche L freigeben

G

<Gerät> wiedereinsetzen

H

Heft. wird vorb.

Heftkl. einlegen

Heftklammerkass. einsetzen

Heftklammern Magazin leer

I

Infrarot <x>

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

J

Jobs w. verarb.

Jobs w. verarb. und gelöscht

Jobs werden gelöscht

K

Keine Jobs gefunden

Klappe <x> schließen

L

LocalTalk <x>

M

Manu. auffüllen

Menüänderungen werden aktiviert

Menüeinstellung drucken

Menüs aktiviert

Menüs deaktiv.

Menüs deaktiviert

N

Netzwerk <x>

Netzwerk <x>.<y>

Netzwerkkarte belegt

Nicht bereit

O

P

Papier entfernen <angegebene Ablage>

Papierführung in <Zufuhr> prüfen

Parallel <x>

PIN eingeben: =___

Puffer löschen

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Q

R

S

Schriftartliste drucken

Selbsttest läuft

Seriell <x>

Std.Abl. voll

Strom sparen

Systempro. läuft

T

U

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

Univ. auffüllen

USB <x>

V

Verzeichnisliste drucken

W

Wartet

Wartung

Wartungszähler w. zurückgesetzt

Wenig Heftkl.

Wenig Toner

Werksvorgaben wiederherstellen

Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy

X

Y

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Z

Ä

Ö

Ü

Überlaufablage voll

0

1

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden

2

2<xx> Papierstau

3

31 Druckkassette beschädigt

34 Papier falsch Format in Fach <x>

35 Res Save zu wenig Speicher

37 Nicht genug Defrag.speicher

37 Nicht genüg. Speicher

37 Unzureichend. Sortierbereich

38 Speicher voll

39 Seite ist zu komplex

4

5

51 Flash beschädigt

52 Flash voll

53 Flash unformatiert

54 Fehl. Seriell Option <x>

54 Fehl. Seriell Standardanschluß

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

54 Netzwerk <x> Softwarefehler

54 Par <x> ENA- Verbdg. verloren

54 Std-Netzwerk Softwarefehler

54 Std Par ENA-Verbdg. verloren

55 Ungenügend Faxspeicher

56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv

56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert

56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.

56 Standard-USB- Anschluß deaktiv

56 Std Parallel- Anschluß deaktiv

56 USB-Anschl. <x> deaktiviert

57 Konfiguration geändert

58 Zu viele Festpl. install.

58 Zu viele Flash-Optionen

6

61 Festplatte beschädigt

62 Festplatte voll

63 Festplatte unformatiert

7

70 - 79 <Meldung>

8

80 Planmäßige Wartung

88 Wenig Toner

9

900 - 999 Wartung <Meldung>

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Menüänderungen werden aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker aktiviert die Änderungen, die an den Druckereinstellungen vorgenommen wurden.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Abl. <x> voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage. Wenn Sie der Ablage einen Namen zugewiesen haben, wird anstelle der Ablagenummer dieser Name angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Behälter M voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter ist voll.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Locherbehälter.

Siehe auch:

Leeren des Locherbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Behälter M fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie den Locherbehälter ein.

Siehe auch:

Leeren des Locherbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Beh. M fast voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter ist fast voll.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Locherbehälter.

Siehe auch:

Leeren des Locherbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker empfängt, verarbeitet oder druckt Daten.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Auftrag wird abgebrochen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fach <x> ändern

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert ein anderes Druckmedium an, als in das angegebene Fach eingelegt oder in den Einstellungen **Papierformat** oder **Papiersorte** angegeben ist.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Papier mit dem geforderten Format und von der richtigen Sorte in das in der Anzeige angegebene Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt.
- Drücken Sie **Auswählen**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang mit dem im Fach eingelegten Papier fortzusetzen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Papierformat; **Papiersorte**; **Einlegen von Druckmedien in die Fächer**; **Auftragsabbruch**; **Auftrag wird abgebrochen**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Finisher-Installation überprüfen

Bedeutung dieser Meldung:

Der optionale Finisher ist nicht am Drucker angebracht.

Mögliche Aktionen:

Überprüfen Sie, ob der optionale Finisher ordnungsgemäß angebracht ist. Informationen zur Installation des Finishers finden Sie im *Installationshandbuch*.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Papierführung in <Zufuhr> prüfen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Führung im angegebenen Fach ist falsch eingestellt, oder die Druckmedien sind falsch eingelegt.

Mögliche Aktionen:

Verschieben Sie die Führung in die richtige Position, oder legen Sie die Druckmedien richtig ein.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer;
Einlegen von Papier in die Universalzuführung;
Einlegen von Briefumschlägen in den Briefumschlageinzug

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Abdeckung <x> schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Abdeckung ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die Abdeckung, um die Meldung zu löschen. Ein Aufkleber auf dem Drucker hilft Ihnen dabei, die in der Meldung genannte Abdeckung zu finden.

Siehe auch:

Meldungskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Deflektor G schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Kunststoffdeflektor (Deflektor G) am Finisher ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie den Deflektor, um die Meldung zu löschen. Anhand des Aufklebers am Drucker können Sie den Deflektor G ermitteln.

Siehe auch:

Meldungskarten; **Beseitigen von Papierstaus im optionalen Finisher**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Klappe <x> schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Klappe ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die Klappe, um die Meldung zu löschen. Ein Aufkleber auf dem Drucker hilft Ihnen dabei, die in der Meldung genannte Klappe zu finden.

Siehe auch:

Meldungskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Defragmentierung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Alle Jobs lösch.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert eine Bestätigung zum Löschen aller angehaltenen Druckaufträge an.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um fortzufahren. Der Drucker löscht alle angehaltenen Druckaufträge.
- Drücken Sie **Stop**, um den Vorgang abzubrechen.

Siehe auch:

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Jobs werden gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Menüs deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung zum Deaktivieren der Menüs.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren. Die Festplatte kann erst nach einer Neuformatierung wiederverwendet werden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**. Bei der Neuformatierung der Festplatte gehen alle Daten verloren.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren. **Festpl.wdhstell.** wird eventuell erneut angezeigt, und der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen.

Siehe auch:

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Festpl.wdhstell.
x/5 yyy%

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen, nachdem er Fehler entdeckt hat. Das Wiederherstellen der Festplatte verläuft in fünf Phasen. In der zweiten Zeile der Anzeige wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.

Hinweis: Fehler können auftreten, wenn der Drucker während des Schreibens auf die Festplatte ausgeschaltet wird.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Während diese Meldung angezeigt wird, sind keine Tastenaktionen möglich.
- Um diesen Fehler zukünftig zu vermeiden, schalten Sie den Drucker nur dann aus, wenn die Meldung **Bereit** angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Behälter M leeren

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter ist voll.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Locherbehälter.

Siehe auch:

Leeren des Locherbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Menüs aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung, die Menüs für alle Benutzer freizugeben.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, und drücken Sie dann **Menü**, um die Menüs an der Bedienerkonsole aufzurufen.

Siehe auch:

Aktivieren der Menüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Energiesparen GESPEICHERT

Bedeutung dieser Meldung:

Die Einstellung **Energiesparen** im **Menü Zusatz** wurde geändert. Diese Einstellung legt die Werte fest, die für die Menüoption **Strom sparen** zur Verfügung stehen.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Öffnen Sie im **Menü Konfig.** die Option **Strom sparen**, um die aktuelle Standardeinstellung zu überprüfen oder eine neue Einstellung auszuwählen.

Siehe auch:

Strom sparen; **Deaktivieren des Stromsparmodus**; *Technical Reference*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

PIN eingeben:
=____

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wartet darauf, daß Sie Ihre vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben.

Mögliche Aktionen:

Geben Sie über die Tasten der Bedienerkonsole die vierstellige PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.

Siehe auch:

Eingeben einer Persönlichen Identifikationsnummer (PIN)

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fax <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet ein eingehendes Fax.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Puffer löschen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht fehlerhafte Druckdaten und verwirft den aktuellen Druckauftrag.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Festplatte wird formatiert yyy% **Festp.form.läuft NICHT ABSCHALTEN**

Bedeutung dieser Meldung:

Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Da die Formatierung der Festplatte unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Flashform. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Angeh. Jobs kön. verlorengehen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll, und der Drucker kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
  - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
  - Vergrößern Sie den Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen `37 Nicht genüg. Speicher` und `Angeh. Jobs kön. verlorengehen` werden abwechselnd angezeigt.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion; `37 Nicht genüg. Speicher`

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker konnte einige oder alle der vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte nicht wiederherstellen.

Hinweis: Diese Meldung wird möglicherweise abwechselnd mit **37 Nicht genüg. Speicher** oder **57 Konfiguration geändert** angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion; **37 Nicht genüg. Speicher**; **57 Konfiguration geändert**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Infrarot <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Die Infrarotschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Behälter M einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie den Locherbehälter ordnungsgemäß ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Leeren des Locherbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Druckkassette einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Druckkassette ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie die Druckkassette ordnungsgemäß ein, um diese Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Einsetzen der neuen Druckkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Heftklammerkass. einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Heftklammerkassette ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie die Heftklammerkassette richtig ein, um diese Meldung zu löschen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie die Meldung ignorieren, verarbeitet der Drucker den Druckauftrag so, als ob sich keine Heftklammern mehr im Hefter befinden. Drücken Sie bei Anzeige der Meldung **Heftkl. einlegen** erneut **Fortfahren**, um die Meldung zu ignorieren und den Druckauftrag ohne Heftvorgang zu drucken.

Siehe auch:

Austauschen von Heftklammerkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fach <x> einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Fach vollständig ein.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

Bedeutung dieser Meldung:

Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig. Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem Code programmiert ist.

Mögliche Aktionen:

Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver des Druckers.

Hinweis: Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Brief. auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, Briefumschläge aus dem Briefumschlageinzug einzuziehen. Der Einzug ist jedoch leer.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Briefumschläge mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angeforderten Format und der angeforderten Sorte ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Einlegen von Briefumschlägen in den Briefumschlageinzug

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Manu. auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurde eine Anforderung für einen über die manuelle Zuführung zu druckenden Auftrag an den Drucker gesendet. Der Drucker wartet, bis ein einzelnes Blatt in die manuelle Zuführung eingelegt wird.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie ein Blatt des Papiers, das in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, in die manuelle Zuführung (Universalzuführung) ein.
- Drücken Sie **Auswählen** oder **Fortfahren**, um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist. Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier mit dem erforderlichen Format und von der richtigen Sorte eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats oder der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Einlegen von Papier in die Universalzuführung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Univ. auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker zieht Papier aus der Universalzuführung ein. Die Zuführung ist jedoch leer.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie ein Blatt des Papiers, das in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, in die Universalzuführung ein.
- Legen Sie Papier mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angegebenen Format und der angegebenen Sorte ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Einlegen von Papier in die Universalzuführung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Heftkl. einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, einen Druckauftrag zu heften, der Hefter ist jedoch leer.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Austauschen von Heftklammerkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fach <x> auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, Papier aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Papier mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angegebenen Format und von der richtigen Sorte in das Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

LocalTalk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine LocalTalk-Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Wartung

Bedeutung dieser Meldung:

Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Druckers zu erhalten und Probleme mit der Druckqualität und der Papierzufuhr zu vermeiden, müssen Druckerzubehörteile routinemäßig bei einer Wartung ausgetauscht werden.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Komponenten des Wartungskits aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers zurück (wenn nötig).

Siehe auch:

Austauschen der Komponenten des Wartungskits;
Austauschen der Fixierstation; **Austauschen der Übertragungsrolle**;
Austauschen der Einzugsrollen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Menüs deaktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Die Druckermenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Mögliche Aktionen:

Das **Menü Auftrag** kann weiterhin geöffnet werden, um einen Auftrag abzubrechen oder einen vertraulichen Auftrag bzw. einen angehaltenen Auftrag zum Drucken auszuwählen. Wenn Sie auf die Druckermenüs zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Netzwerkkarte belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Ein interner Druckserver (auch als interner Netzwerkadapter oder INA bezeichnet) wird gerade zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Netzwerk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Netzwerk <x>.<y>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Keine Jobs gefunden

Bedeutung dieser Meldung:

Die eingegebene vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um eine andere PIN einzugeben.
- Drücken Sie **Stop**, um die PIN-Eingabeaufforderung zu löschen.

Siehe auch:

Eingeben einer Persönlichen Identifikationsnummer (PIN)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Nicht bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit. Die Taste **Stop** wurde gedrückt, um den Drucker offline zu setzen.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um den Drucker in den Status **Bereit** zurückzusetzen, so daß er Aufträge empfangen kann.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Überlaufablage voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Überlaufablage der Mailbox ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Parallel <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Selbsttest läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker führt nach dem Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Strom sparen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit. Der Stromverbrauch wird herabgesetzt, während der Drucker inaktiv ist. Wenn der Drucker für die in der Menüoption **Strom sparen** angegebene Zeitspanne inaktiv war, wird statt der Meldung **Bereit** die Meldung **Strom sparen** angezeigt.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Drucker schnell auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so daß die Meldung **Bereit** angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Aktivier. fehlg. Wiederholen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Hefter konnte nicht für das Heften von Druckaufträgen vorbereitet werden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um eine erneute Vorbereitung des Hefters zu versuchen.
- Vergewissern Sie sich, daß Heftklammern im Hefter vorhanden sind und daß kein Heftklammerstau vorliegt.
- Überprüfen Sie, ob sich in dem unter **Zuf. 1. Heftung** angegebenen Fach Papier befindet.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um die Vorbereitung abzubrechen.

Siehe auch:

Vorbereiten des Hefters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Heft. wird vorb.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker bereitet den Hefter für das Heften von Druckaufträgen vor. Nachdem der Drucker ein Blatt Papier aus dem im Menü **Zuf. 1. Heftung** angegebenen Fach eingezogen hat, versucht der Hefter die Seite so lange zu heften, bis dies gelingt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Vorbereiten des Hefters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Aufträge auf Fest. drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Aufträge, die vor dem letzten Ausschalten des Druckers im Spool-Betrieb auf die Festplatte geschrieben wurden, wurden noch nicht gedruckt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Aufträge auszudrucken.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um die Aufträge von der Festplatte zu löschen, ohne sie zu drucken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Verzeichnisliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt ein Verzeichnis aller im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte gespeicherten Dateien.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Verz. drucken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Schriftartliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Liste aller Schriftarten, die für die ausgewählte Druckersprache verfügbar sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Schrift. drucken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Auftr.ber.-Stat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Menüeinstellung drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt die Seite mit den Menüeinstellungen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Menüs drucken; **Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Systempro. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert neuen Systemcode.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Flashprog. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Festplattenprog.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, auf der Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Jobs w. verarb. und gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge und sendet einen oder mehrere Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Jobs w. verarb.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker sendet einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Bereit Hex

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus und ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Alle an den Drucker gesendeten Daten werden in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercode-Zeichenfolgen werden zwar ausgedruckt, aber nicht ausgeführt.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden und in den Status **Bereit** zurückzukehren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

<Gerät> wiedereinsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät, die Universalzuführung oder der Briefumschlageinzug, ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Im Falle eines Hardwarefehlers schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Siehe auch:

Entfernen von Druckerteilen; *Installationshandbuch*; **Anruf beim Kundendienst**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fläche L freigeben

Bedeutung dieser Meldung:

Fläche L, die grüne Lasche zwischen den beiden Finisher-Ablagen, befindet sich oben.

Mögliche Aktionen:

Geben Sie die Fläche L frei, um die Meldung zu löschen. Ein Aufkleber auf dem Drucker hilft Ihnen dabei, die Fläche L zu finden.

Siehe auch:

Meldungskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Papier entfernen <angegebene Ablage>

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage bzw. die angegebenen Papierablagen sind voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage bzw. den Ablagen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Aufl. herabges.

Bedeutung dieser Meldung:

Die Auflösung einer Seite des aktuellen Druckauftrags wird vom Drucker von 600 dpi (Punkte pro Zoll) auf 300 dpi herabgesetzt, um den Fehler **38 Speicher voll** zu verhindern. Die Meldung **Aufl. herabges.** verbleibt während des Drucks des Auftrags in der Anzeige.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

38 Speicher voll

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Drucker zurücksetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktuellen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Ändern der Menüeinstellungen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Wartungszähler w. zurückgesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker setzt den Zähler zurück, der die Abnutzung der Komponenten des Wartungskits überwacht.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Zurücksetzen des Wartungszählers;
Austauschen der Komponenten des Wartungskits

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker erkennt während des Einschaltzyklus angehaltene Jobs auf der Festplatte.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um angehaltene Aufträge von der Festplatte im Druckerspeicher wiederherzustellen.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um angehaltene Aufträge noch nicht wiederherzustellen.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Werksvorgaben wiederherstellen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt die Werksvorgaben für die Druckereinstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht folgendes:

- Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht.
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, *mit folgenden Ausnahmen*:
  - die Einstellung für **Anzeigesprache** im **Menü Konfig.**
  - alle Einstellungen im **Menü Parallel**, **Menü Seriell**, **Menü Fax**, **Menü Netzwerk**, **Menü Infrarot**, **Menü LocalTalk** und **Menü USB**.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Siehe auch:

Wiederherstellen der Werksvorgabeeinstellungen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte im Druckerspeicher wieder her.

Hinweis: `xxx` steht für die Nummer des Auftrags, der gerade wiederhergestellt wird. `yyy` steht für die Gesamtanzahl wiederherzustellender Aufträge.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Wählen Sie die Menüoption **Wdhstellen abbr.** im **Menü Auftrag**.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion; **Wdhstellen abbr.**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Seriell <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Heftklammern Magazin leer

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind keine Heftklammern mehr in der Heftklammerkassette, oder die Heftklammerkassette ist nicht installiert.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine neue Heftklammerkassette ein.

Siehe auch:

Austauschen von Heftklammerkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Wenig Heftkl.

Bedeutung dieser Meldung:

Im Hefter sind nur noch wenig Heftklammern vorhanden.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine neue Heftklammerkassette ein.

Siehe auch:

Austauschen von Heftklammerkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Std.Abl. voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Standardpapierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Wenig Toner

Bedeutung dieser Meldung:

In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner enthalten.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

Hinweis: Wenn Sie die Druckkassette nicht austauschen, kann es zu Problemen mit der Druckqualität kommen.

Siehe auch:

Austauschen der Druckkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fach <x> leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fach <x> fast leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist fast leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Fach <x> fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

USB <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluß.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Wartet

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

2<xx> Papierstau

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt. Der zweiten Anzeigezeile können Sie entnehmen, wo der Papierstau aufgetreten ist. Sie müssen jedoch aus dem gesamten Papierweg das Papier entfernen.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Papierweg.

Siehe auch:

Beseitigen von Druckmedienstaus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

31 Druckkassette beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Eine beschädigte Druckkassette ist installiert.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.

Siehe auch:

Austauschen der Druckkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

34 Papier falsch
Format in Fach <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat in dem angegebenen Fach ein anderes Papierformat erwartet als das nun im Papierweg befindliche Format.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.
- Überprüfen Sie, ob die Einstellung für **Fach x Größe** im **Menü Papier** dem in das Fach eingelegten Papierformat entspricht.
- Achten Sie darauf, daß sich die Papierführungen im Fach in der richtigen Position für das eingelegte Papierformat befinden.
- Stellen Sie sicher, daß das Papier richtig im Fach ausgerichtet ist.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Siehe auch:

Druckmedienspezifikationen; **Einlegen von Druckmedien in die Fächer**; **Fach <x> Größe**; **Abbrechen von Druckaufträgen**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

35 Res Save zu wenig Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion **Ressour. speich.** zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Funktion **Ressour. speich.** zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen.
- So aktivieren Sie **Ressour. speich.** nach Erhalt dieser Meldung:
  - Vergewissern Sie sich, daß die Pufferspeicher auf **Auto** eingestellt sind, und schließen Sie die Menüs, um die Änderungen des Pufferspeichers zu aktivieren.
  - Wenn die Meldung `Bereit` angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion **Ressour. speich.** im **Menü Konfig.**
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

37 Unzureichend. Sortierbereich

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

37 Nicht genug Defrag.speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker kann den Flash-Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.

Mögliche Aktionen:

- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

37 Nicht genüg. Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker kann keine Druckaufträge verarbeiten und keine angehaltenen Aufträge von der Festplatte wiederherstellen, weil der Druckerspeicher voll ist.

Hinweis: Die Meldung **37 Nicht genüg. Speicher** wird abwechselnd mit der Meldung **Angeh. Jobs kön. verlorengehen** oder **Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden** angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Wenn als zweite Meldung abwechselnd **Angeh. Jobs kön. verlorengehen** angezeigt wird, können Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

  Wenn als zweite Meldung abwechselnd `Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden` angezeigt wird, können Sie die Meldung durch Drücken von **Fortfahren** löschen.

  So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:

  – Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
  – Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion;
`Angeh. Jobs kön. verlorengehen`; `Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden`

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

38 Speicher voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
  - Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
  - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

39 Seite ist zu komplex

Bedeutung dieser Meldung:

Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
  - Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
  - Wählen Sie für **Seitenschutz** im **Menü Konfig.** die Einstellung **Ein**.
  - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

Siehe auch:

Seitenschutz; **Abbrechen von Druckaufträgen**; *Installationshandbuch*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

51 Flash beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

52 Flash voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

53 Flash unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können.
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

54 Netzwerk <x> Softwarefehler

54 Std-Netzwerk Softwarefehler

Bedeutung dieser Meldungen:

Der Drucker kann keine Kommunikation mit einem installierten Netzwerkanschluß herstellen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Programmieren Sie neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle über den parallelen Anschluß.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

Siehe auch:

Drucker zurücks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

54 Fehl. Seriell Option <x>

54 Fehl. Seriell Standardanschluß

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen seriellen Schnittstellenfehler an einem seriellen Anschluß festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

Siehe auch:

Drucker zurücks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

54 Std Par ENA-Verbdg. verloren

54 Par <x> ENA-Verbdg. verloren

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.

Mögliche Aktionen:

- Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf den ENA und wird dann zurückgesetzt.

Siehe auch:

Drucker zurücks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

55 Ungenügend Faxspeicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der zur Verarbeitung von Daten verwendete Puffer ist zu voll, um ein eingehendes Fax zu empfangen. Hierdurch wurde die Verbindung zwischen dem Drucker und dem sendenden Faxgerät unterbrochen. Der Drucker nimmt erst dann weitere Faxdaten an, wenn ausreichend Faxpufferspeicher zur Verfügung steht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und die im Faxpufferspeicher gespeicherten Faxdaten zu drucken. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Vergrößern Sie den Faxspeicher im **Menü Fax**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

56 Parallel- Anschl.<x> deaktiv	56 Std Parallel- Anschluß deaktiv

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet, der parallele Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Par. Puffer** im **Menü Parallel** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

Parall. Puffer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert

56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen seriellen Anschluß an den Drucker gesendet, der serielle Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluß empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Serieller Puffer** im **Menü Seriell** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

Serieller Puffer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

56 USB-Anschl. <x> deaktiviert	56 Standard-USB-Anschluß deaktiv

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen USB-Anschluß an den Drucker gesendet, der USB-Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **USB-Puffer** im **Menü USB** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

USB-Puffer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

57 Konfiguration geändert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker konnte auf der Festplatte gespeicherte vertrauliche oder angehaltene Aufträge nicht wiederherstellen, da die Druckkonfiguration geändert wurde.

Hinweis: Die Meldungen **57 Konfiguration geändert** und **Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden** werden abwechselnd angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion;
Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

58 Zu viele Festpl. install.

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Festplatten im Drucker installiert. Der Drucker unterstützt nur jeweils eine Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Drucker, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

Entfernen von Optionskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

58 Zu viele Flash-Optionen

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Flash-Speicheroptionen im Drucker installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

Entfernen von Speicherkarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

61 Festplatte beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker erkennt eine beschädigte Festplatte.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.

Siehe auch:

Entfernen von Optionskarten; *Installationshandbuch*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

62 Festplatte voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität der Festplatte reicht zum Speichern der an den Drucker gesendeten Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

63 Festplatte unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine unformatierte Festplatte gefunden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Formatieren Sie die Festplatte, bevor Sie einen Festplattenvorgang durchführen. Um die Festplatte zu formatieren, wählen Sie **Festpl. format.** im **Menü Dienstprog.**
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muß ausgetauscht werden. Installieren Sie eine neue Festplatte, und formatieren Sie sie.

Siehe auch:

Festpl. format.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

70 - 79 <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 70 - 79 sind für Probleme mit dem internen Druckserver reserviert.

Mögliche Aktionen:

Weitere Informationen finden Sie auf der Treiber-CD. Klicken Sie auf **Dokumentation anzeigen** und anschließend auf **MarkNet-Druckserver**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

80 Planmäßige Wartung

Bedeutung dieser Meldung:

Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Druckers zu erhalten und Probleme mit der Druckqualität und der Papierzufuhr zu vermeiden, müssen Druckerzubehörteile routinemäßig bei einer Wartung ausgetauscht werden.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Komponenten des Wartungskits aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers zurück.

Siehe auch:

Austauschen der Komponenten des Wartungskits;
Austauschen der Fixierstation; **Austauschen der Übertragungsrolle**;
Austauschen der Einzugsrollen; **Reinigen des Wischblattes**;
Zurücksetzen des Wartungszählers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

88 Wenig Toner

Bedeutung dieser Meldung:

In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner enthalten.

Mögliche Aktionen:

- Tauschen Sie die Druckkassette aus.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Unter Umständen ist die Druckqualität vermindert.

Siehe auch:

Austauschen der Druckkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

900 - 999 Wartung <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.

Siehe auch:

Anruf beim Kundendienst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drucken
Papierhandhabung
Wartung
Problemlösung
Verwaltung
Index

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden

Bedeutung dieser Meldung:

Die Download-Emulator-Version der Firmware-Karte stimmt nicht mit der Drucker-Code-Version überein.

Dies kann passieren, wenn Sie die Drucker-Firmware aktualisiert oder eine Firmware-Karte aus dem einen in einen anderen Drucker gesteckt haben.

Mögliche Aktionen:

Die Meldung wird automatisch nach 30 Sekunden gelöscht. Der Drucker zeigt wieder die Meldung **Bereit** an und deaktiviert den Download-Emulator auf der Firmware-Karte.

Laden Sie die richtige Download-Emulator-Version von der Lexmark Website unter www.lexmark.com auf die Firmware-Karte. ▲

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9